


Lectura máxima



m³

Disponible en longitud 115 mm




Comunicación

LoraWan
(opcional)




MEDIDOR DE
VELOCIDAD
CHORRO ÚNICO

Instalación en
posición H/V



Temperatura
máxima de
trabajo
90 °

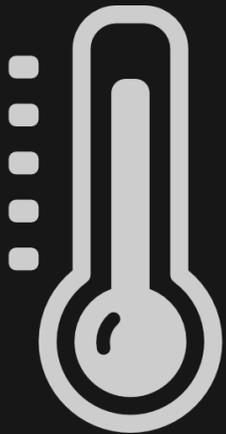

Curva típica

