



Lectura máxima




m³

Disponible en longitud 115 mm



Instalación en posición H/V




Comunicación
LoraWan
(opcional)



MEDIDOR DE
VELOCIDAD
CHORRO ÚNICO
AGUA CALIENTE



Temperatura de
trabajo:
Hasta 90 °

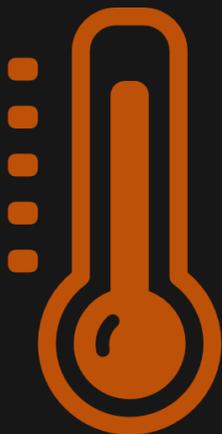

Curva típica

